

54321

D

深圳市九鼎创展科技有限公司


Schematic











项目名称	部件名称	版本说明	制订日期
i210	核心板	V2.0	2012-06-15








设计： lqm

说明
i210核心板管脚全部引出，支持MIPI，网口， nand， SPI， SDIO， HDMI等


修改记录
2012-06-15: 核心板兼容nand/inand选择

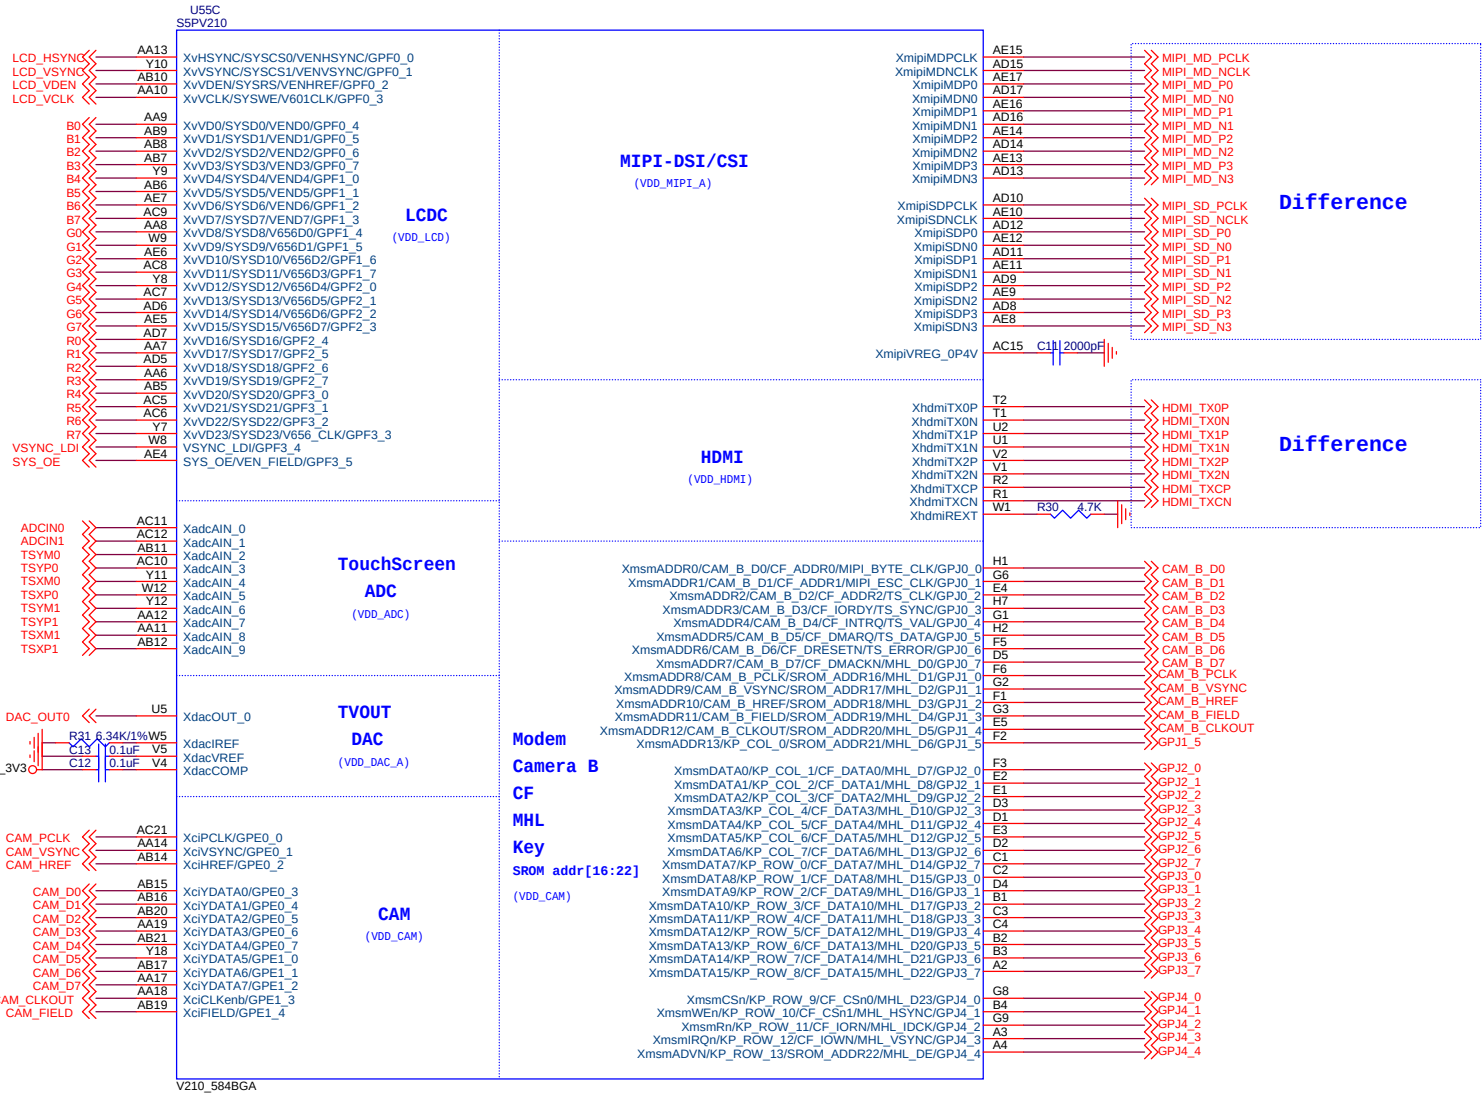

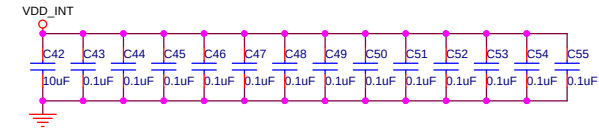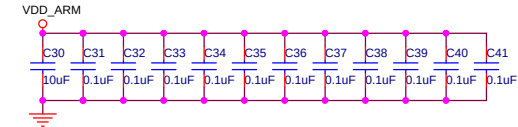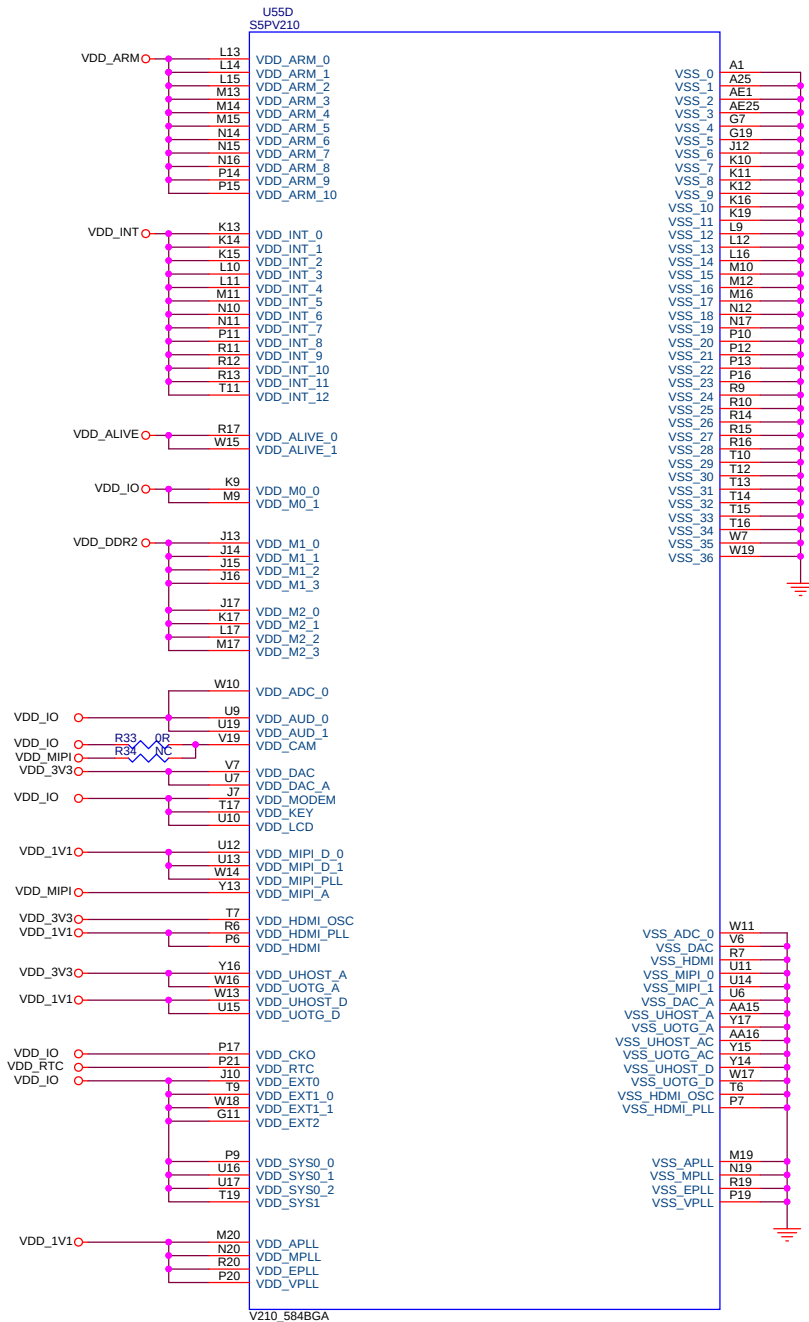


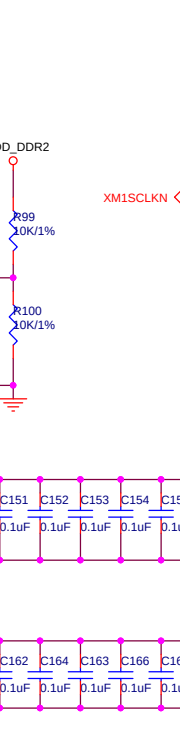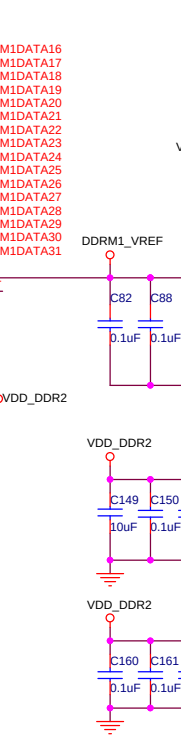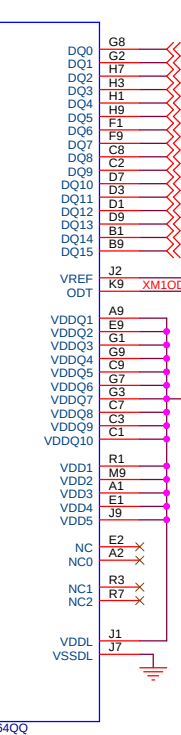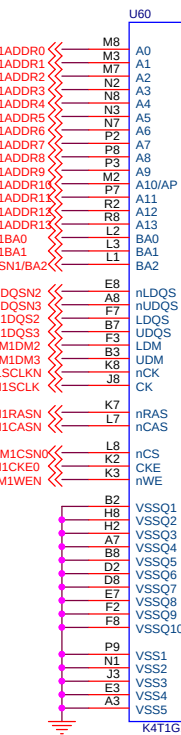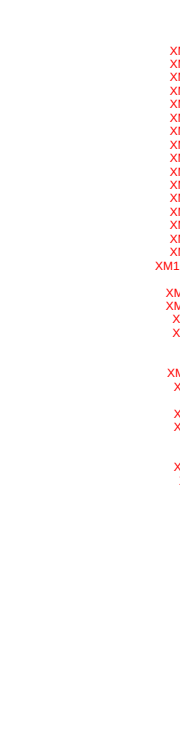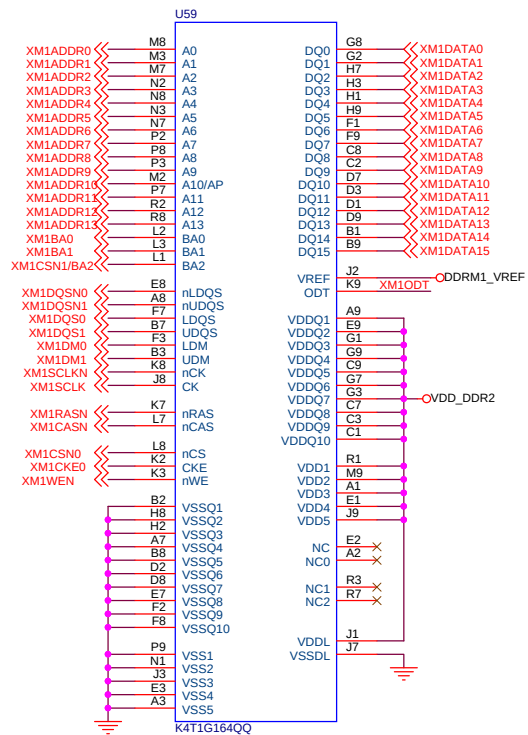


ARM 1.3V OFF in SLEEP mode

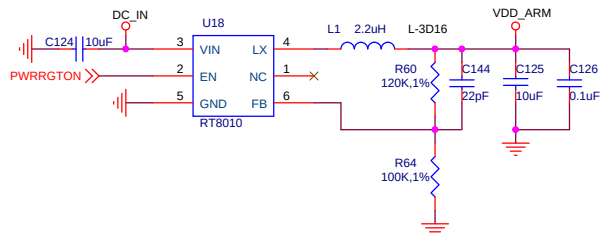


I/O 3.3V

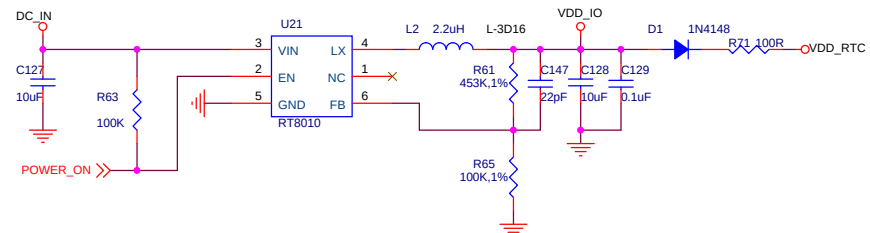


INT 1.1V OFF in SLEEP mode

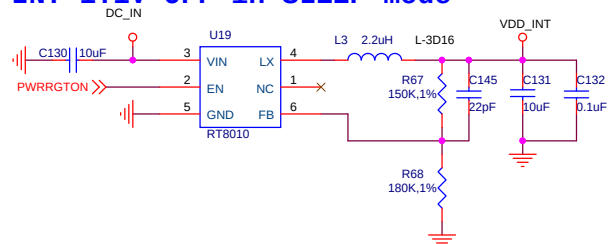


DDR2 1.8V

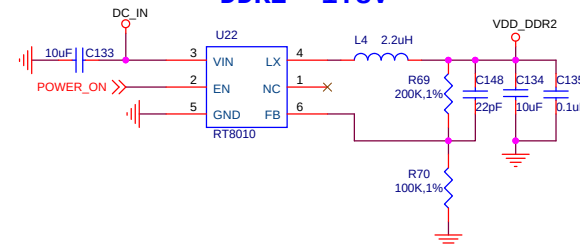


1.1V OFF in SLEEP mode

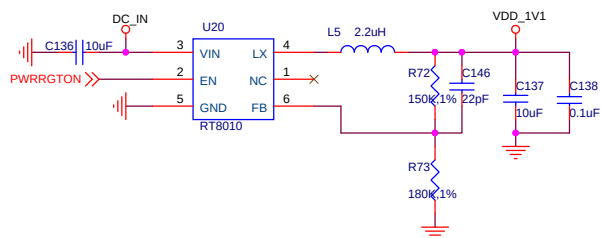

VDD Alive Power 1.2V

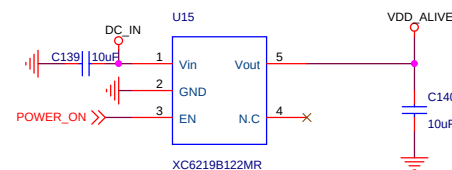

3.3V OFF in SLEEP mode

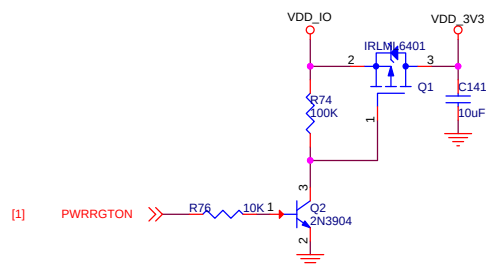

MIPI 1.8V OFF in SLEEP mode

